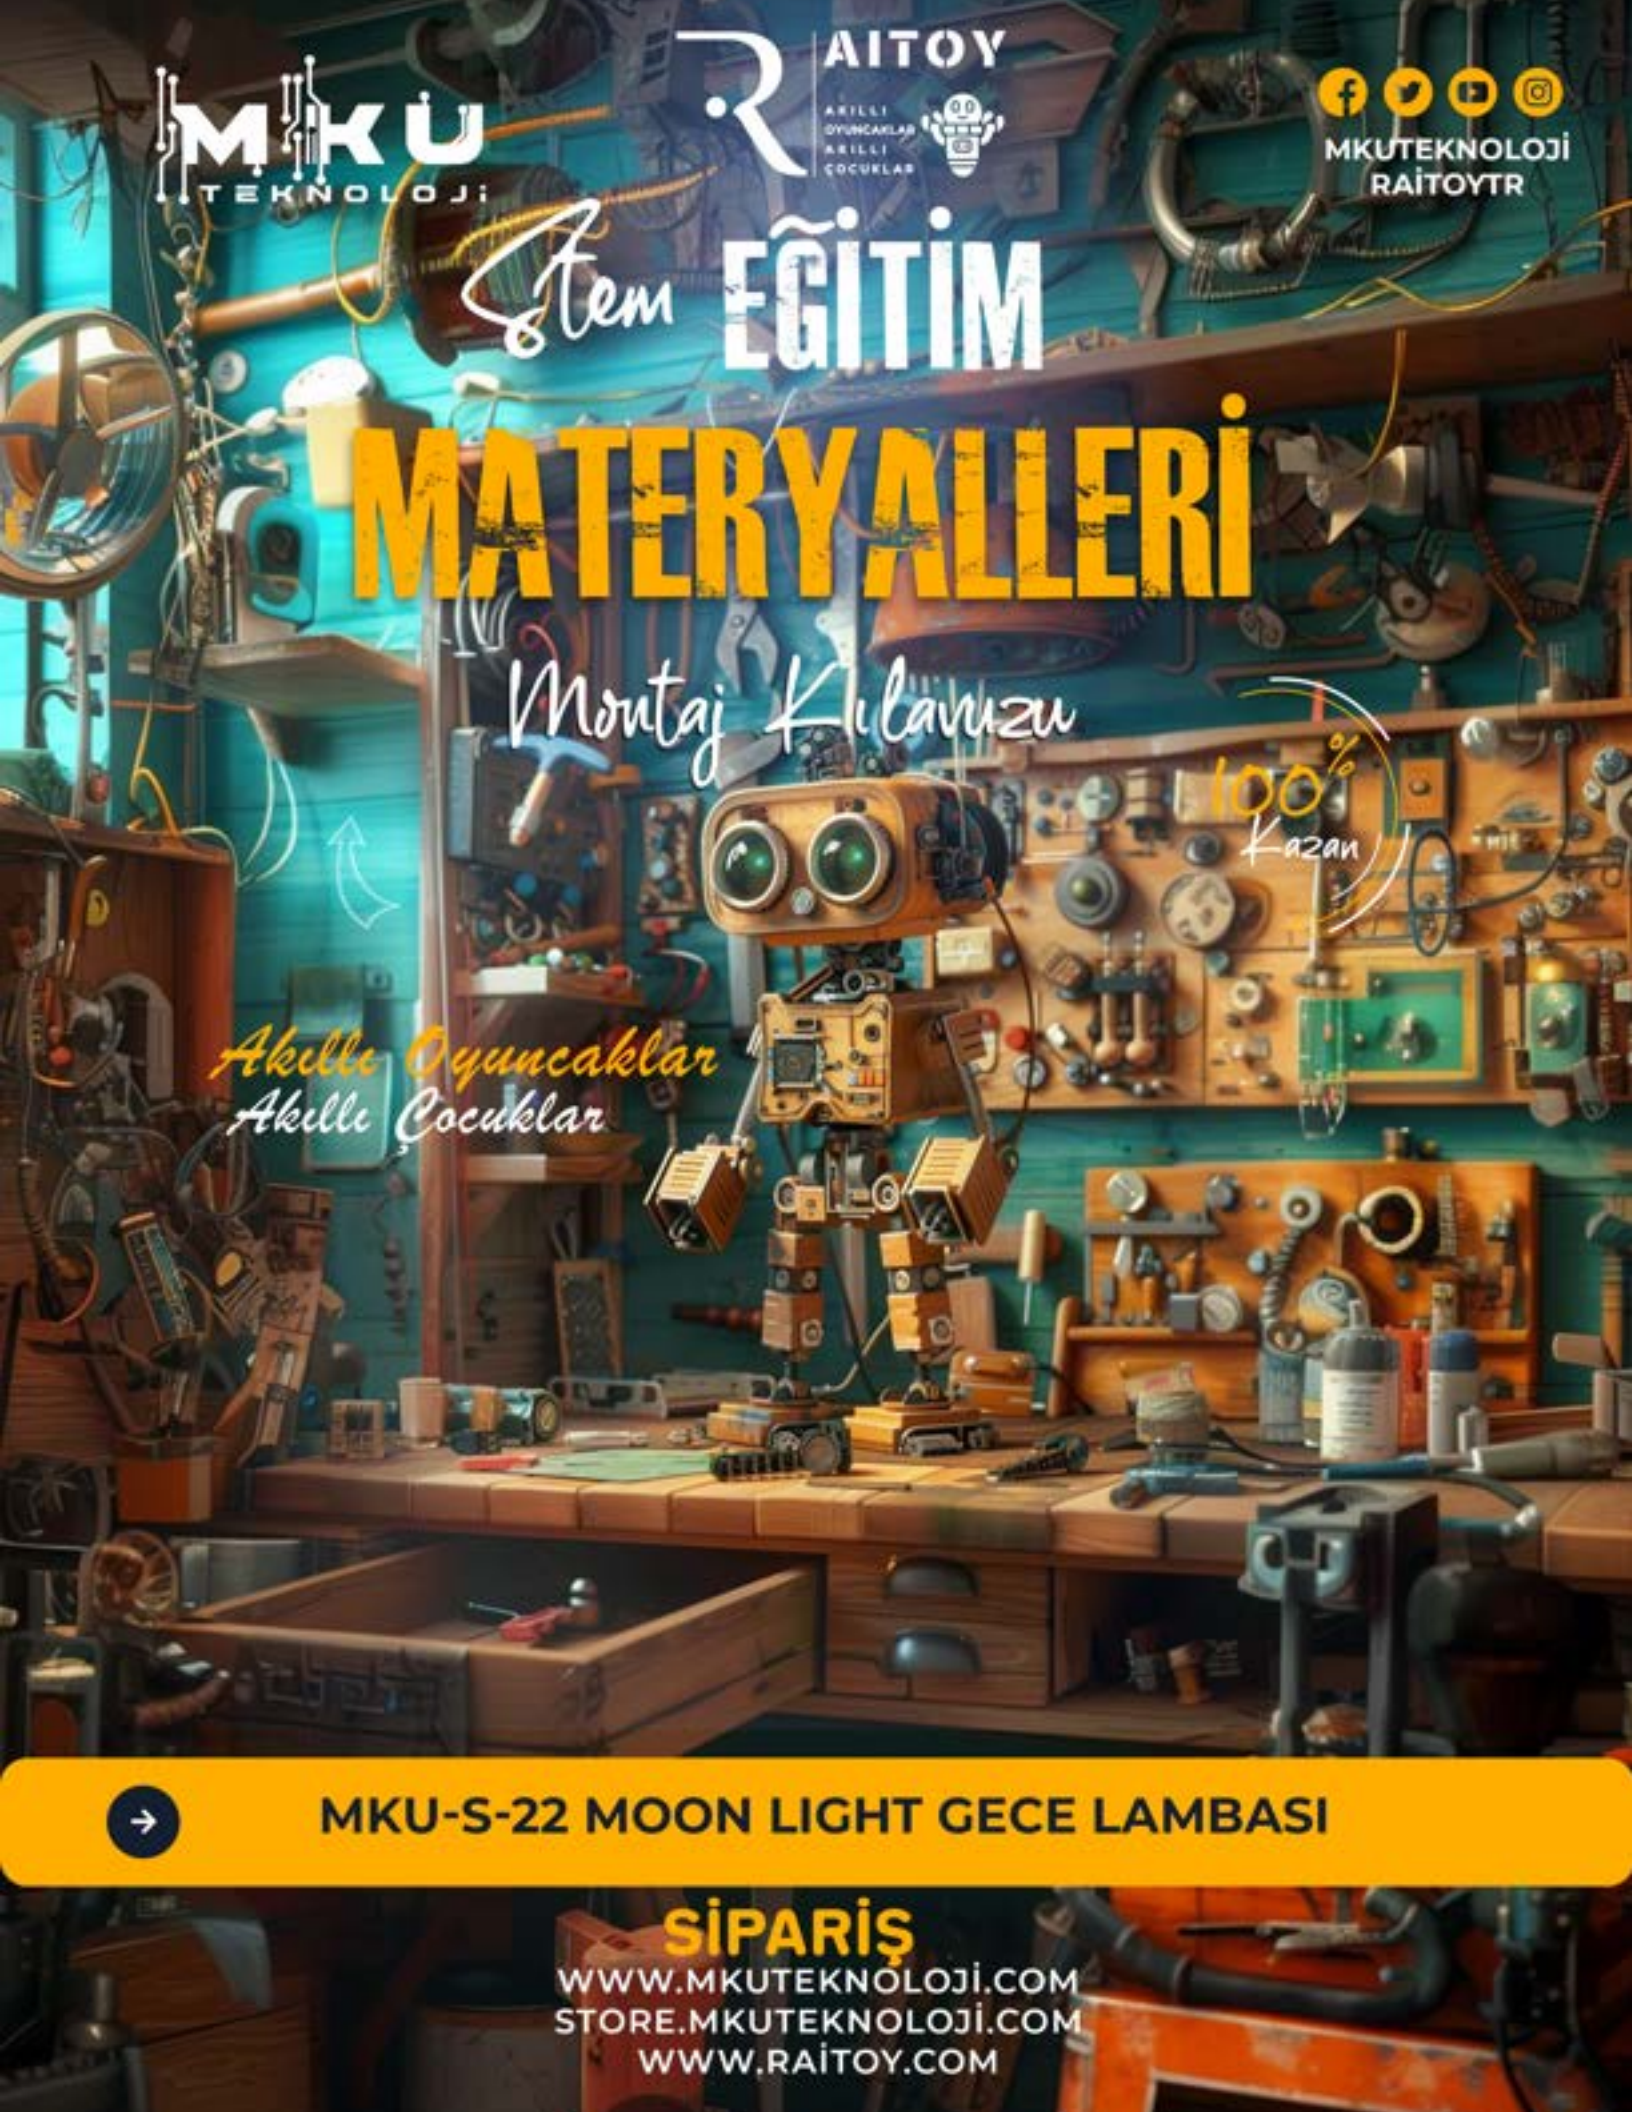

MKU TEKNOLOJİ
AITOY
AKILLI OYUNCAKLAR AKILLI ÇOCUKLAR
MKUTEKNOLOJİ
RAİTOYTR
Stem EĞİTİM
MATERYALLERİ
Montaj Kılavuzu
100% Kazan
Akıllı Oyuncaklar
Akıllı Çocuklar
MKU-S-22 MOON LIGHT GECE LAMBASI
SİPARİŞ
WWW.MKUTEKNOLOJİ.COM
STORE.MKUTEKNOLOJİ.COM
WWW.RAİTOY.COM

MKU Teknoloji / www.mkuteknoloji.com / www.raitoy.com

Online Mağaza / store.mkuteknoloji.com

Raitoy™MKU Teknoloji tescilli markasidir.

Türkiye'nin en büyük elektronik oyuncak üreticisi olma yolunda sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız.

Versiyon Tarihi: 6 Mart 2024, Sakarya
Dizgi, Doç. Dr. Muhammed Kürşad UÇAR - Sakarya Üniversitesi
Kapak, Doç. Dr. Muhammed Kürşad UÇAR - Sakarya Üniversitesi



İçindekiler

1 Tescilli Markalarımız 5

1.1 MKU Teknoloji ve Raitoy 5

2 Giriş 9

3 Güvenlik ve Bakım Uyarıları 13

4 Parça Listesi 15

5 Teknik Eleman İçin Üretim Adımları 17

5.1 Ahşap Parçaların Üretimi 17

5.2 Elektronik Bileşenlerin Üretimi 17

5.2.1 Led Montajı 17
5.2.2 Diğer Ürünlerin Üretimi 18
5.2.3 Özel Durumlar 18
5.2.4 Pil Yuvası 18
5.2.5 DC Motor 20
5.2.6 Anahtarlar 20
5.2.7 İzoleli Kablo Yüksüğü 20
5.2.8 On/Off Anahtar 20

5.3 Nihai Paketleme 20

6 Müşteri İçin Montaj Adımları 25
6.1 Ahşap Parçaların Birleştirilmesi 25
6.2 Elektronik Bileşenlerin Yerleştirilmesi 26

7 Sıkça Sorulan Sorular 31
7.1 STEM ahşap oyuncak nedir? 31
7.2 Bu oyuncaklar hangi yaş grubu için uygundur ? 31
7.3 Kurulum için özel aletlere ihtiyacım var mı ? 31
7.4 Kurulum ne kadar sürer ? 31
7.5 Parçalar eksik veya hasarlı gelirse ne yapmalıyım ? 31
7.6 Oyuncakların temizliği nasıl yapılır ? 32
7.7 Oyuncakları nasıl saklamalıyım ? 32
7.8 Ürünle ilgili teknik destek alabilir miyim ? 32



1. Tescilli Markalarımız

1.1 MKU Teknoloji ve Raitoy

Firmamız kurulduğu ilk günden bu yana kurumsallaşmak için her türlü tedbiri alarak ilerlemektedir. MKU Teknoloji ve Raitoy markalarımızın tescillerini yaptırarak envanterimize ekledik. Bu süreç Türkiye'nin en büyük elektronik oyuncak üreticisi olma yolunda bizim için önemli bir yapı taşıydı.

Uzun yıllardır teknofest yarışmalarına katılıyoruz. 2019 yılından bu yana ortalama 350 öğrenci ile yaklaşık 30 takımla yarışmalarda faaliyet yürütüyoruz. Aslında hedefimiz BAYKAR gibi bir firma olarak yükselmek. BAYKAR son süreçte ismini BAYKAR Teknoloji olarak değiştirdi. Bizde BAYKAR Teknolojiyi kendimize model alarak Teknoloji tabanlı bir şirket olma hedefinde yürüyoruz. MKU ise kurucumuz Muhammed Kürşad UÇAR'ın isminin baş harfleridir. Aslında 2002 yılında MKU olarak kullandığı kısaltma bugün bir firma olarak hayata geçmiştir. Umudumuz 5 yıl içerisinde Türkiye'nin en büyük elektronik oyuncak üreticisi olmaktır.

Firmamız aslında yapay zekanın ön planda olduğu oyuncak üretme hedefiyle kurulmuştur. Oyuncak markamızda hedeflerimizi yansıtacak kelimeler seçilmiştir. Tam olarak üretmek istediğimiz oyuncak model Yapay Zeka Tabanlı Robotik Oyuncaklardır. Raitoy markamız buradan doğmuş olup tüm dünyaya açılma hedefi ile ingilizce olarak belirlenmiştir. Robotic Artificial Intelligence Toy ile Raitoy markamız ortaya çıkmıştır.

Türk markasını tüm dünyaya tanıtmak umuduyla...

TÜRK PATENT
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU

MARKA TESCİL BELGESİ

No: 2022 183989 - Ticaret - Hizmet



Marka Sahibi

MUHAMMED KÜRŞAD UÇAR

Mal / Hizmet Sınıfları

07, 09, 28, 35, 42

Bu marka, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında, 30.11.2022 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle korunmak üzere, 16.05.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Cemil BAŞPINAR
Kurum Başkanı

TÜRK PATENT
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU

MARKA TESCİL BELGESİ

No: 2022 181266 - Ticaret - Hizmet



Marka Sahibi

MUHAMMED KÜRŞAD UÇAR

Mal / Hizmet Sınıfları

28

Bu marka, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında, 26.11.2022 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle korunmak üzere, 17.05.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Cemil BAŞPINAR
Kurum Başkanı



2. Giriş

Ürün Detay Bilgileri

Ürün Adı: MKU-S-22 Moon Light Gece Lambası

Elektronik Devre: Var

Ürün Ebatları: $50 \times 120 \times 200mm$

Boyanabilir: Evet

Kutu: Var


Kutu Ebatları: $170 \times 125 \times 50mm$

Barkod: 8684225700673

Yerli Üretim: Evet



Şekil 2.1

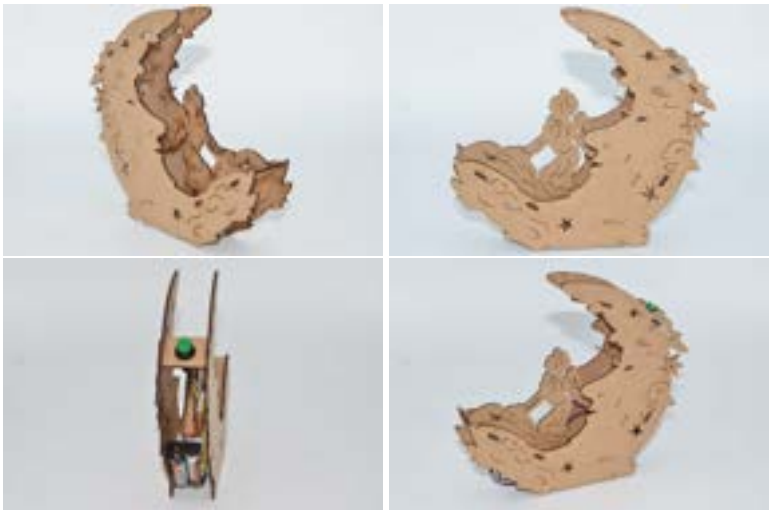

Şekil 2.2: STEM eğitim materyalinin farklı yönlerden görselleri

§Bu el kitapçığı, MKU-S-22 Moon Light Gece Lambası ürününüzü güvenli ve doğru bir şekilde monte etmenize yardımcı olacaktır. Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.



3. Güvenlik ve Bakım Uyarıları


- Ürün ufak parçalar içerdiğinden yutma ve boğulma riskine karşı ebeveyn gözetiminde kurulum ve montaj yapılmalıdır.
- Ürün ambalajını açtığınız zaman hijyeni sağlamak adına ilk olarak ahşap parçaları ıslak bir bez veya mendil ile silmeniz önerilir.
- Ahşap parçaların kesilmiş fakat paketleme aşamasında yerinden çıkmamış kısımlarını(ör: Çentik boşluklarındaki ufak parçalar) hafif ittirerek yerinden çıkarınız daha sonra bu parçaları çöpe atabilirsiniz.
- Ahşap parçaları monte ederken dikkatli olunuz ve fazla kuvvet uygulamaktan kaçınınız.
- Ahşap yüzeylerin doğru tarafı olduğundan emin olunuz.
- Elektronik bileşenleri monte ederken dikkatli olunuz ve doğru araçları kullanınız.
- Güç bağlantılarını yaparken ellerinizin kuru olmasına özen gösteriniz.
- Tüm montaj adımlarını doğru sıralamayla takip ediniz.
- Ürünü kullanmadan önce tüm montaj adımlarını doğru bir şekilde tamamladığınızdan emin olunuz.
- Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, destek hattımızdan yardım alabilirsiniz.



4. Parça Listesi

Elinize ulaşan ürün kutusunda aşağıdaki parçalar bulunmaktadır. Ürünün bazı parçalarının montajları teknik bilgi ve işçilik gerektirdiğinden size montajı yapılmış bir şekilde iletilmektedir. Örneğin ledlerin ön dirençleri lehimlenmiş ve kablo eklerine makaron geçirilmiş olarak gönderilmektedir.

- Ahşap parçalar
- 1 adet ikili pil yatağı
- 2 adet LED diyot
- 2 adet LED diyot kapağı
- 3 adet makaron
- 1 adet buton

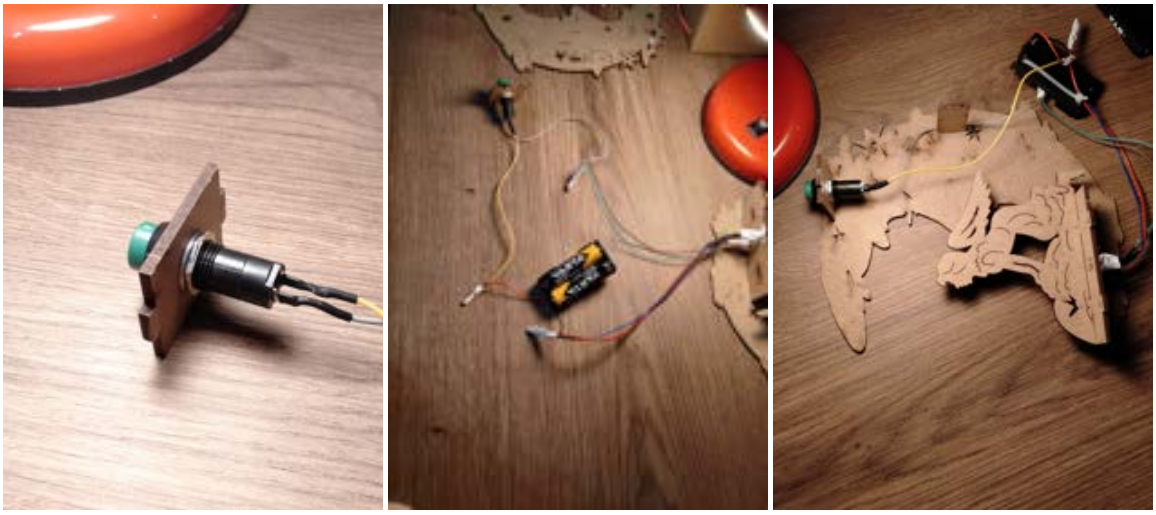

Şekil 4.1: STEM eğitim materyalinin farklı yönlerden görselleri



5. Teknik Eleman İçin Üretim Adımları

Bu bölüm üretici personel için hazırlanmıştır. Adımlarda ürünün müşteri nasıl ulaştırılacağının talimatları bulunmaktadır. Adımları harfiyen ve titizlikle uygulayınız. Montaj hatası ürünlerin kesinlikle olmaması gerekmektedir.

5.1 Ahşap Parçaların Üretimi

Üretilecek ahşap parçaların lazer kesim makinesinde üretilmesi gerekmektedir. Baskı dosyalarını alıp üretimi tamamladıktan sonra ürünü uygun lastikler ile bir araya getiriniz. Parçaların eksik olmamasına dikkat ediniz.

5.2 Elektronik Bileşenlerin Üretimi

Öncelikle malzeme listesi bölümünden ürün içerisinde olması gereken tüm materyalleri toplayın. Sonraki adımda ilgili ürüne göre özel işlem yapılacaktır.

Genel olarak elektronik komponentlerin bacaklarına 25cm Reçber Dt-8 0,22 Diyafon Kablosu 901059 bağlanacaktır. Renk fark etmez. Ancak boyutlar 25cm standart olarak kullanılmaktadır.

5.2.1 Led Montajı

Ürün içerisinde kullanılan Ledlere göre ön direnç lehimlenecektir. Ön direnç Ledi sonsuz akıma karşı korumaktadır. Bu sebeple ön dirençsiz eleman gönderilmez.

Ürünlerde genellikle 3V pil kullanılmaktadır. Led ön dirençleri bu değere göre ayarlanmıştır. Verilecek led tipine göre aşağıdaki bilgiler ışında Led ön dirençleri lehimlenecektir.

Beyaz ve Mavi Led için 100 Ω, Kırmızı, Yeşil ve Sarı Led için 56 Ω direnç kullanılacaktır.

Ledlerin uzun bacakları + ucuna karşılık gelir (şekil 5.1). Dirençler bu bacağa lehimlenecektir. Lehimleme öncesi + bacağın ilk boğum noktasından kesilmesi gerekmektedir. Şekilde boğum noktası işaretlenmiştir. Ön direnç lehimlendikten sonra iki bacak uzunluğu eşit olacak şekilde direncin uzun kısmı kesilir. Daha sonra her iki bacağa 25cm kablo lehimlenecektir.



Şekil 5.1: Led ve ön direnç süreci için görsel

Lehim yapılan yerler kısa devreye karşı koruma sağlanmalıdır. Bu yüzden açık bölümler için makaronlama yapılmalıdır. Tüm ürünlerde standart 2mm makaron kullanılacaktır. Makaronlama sonucunda ön direnç belirgin hale gelir. Kullanıcının + bacağı tespit etmesi için bu belirgin direnç kullanılacaktır.

Kablo lehimleme işi bitince kablo soyucu ile kabloların ucu montajlamaya hazır hale getirmek için açılmalıdır. Ancak ucunda kalan plastik çıkarılmamalıdır.

Özet olarak;

1. Ledlerin uzun bacaklarına gerekli ön direnç lehimlenecek.
2. Her led bacağına 25cm kablo lehimlenecek.
3. Kablo uçları montaj için açılacak ancak kablo kaplaması tamamen çıkarılmayacak.

Fotoğraf koy


5.2.2 Diğer Ürünlerin Üretimi

Genel olarak tüm elektronik malzemelerin kablo montajı yapılması gerekiyorsa, 25cm kablo ile lehimlenerek yapılmalıdır 5.2. Kablodaki açık lehimli yerler makaraon ile izole edilmelidir. Son olarak Kablo uçları montaj için açılacak ancak kablo kaplaması tamamen çıkarılmayacak şekilde hazırlanmalıdır.

5.2.3 Özel Durumlar

5.2.4 Pil Yuvası

Pil yuvası kablolarının ucu lehimli gelir. Kablo soyumuna uygun değildir. Bu yüzden kablonun ucundan kesilir ve daha sonra kablo soyucu ile uçları açılarak tam çıkarılmadan bırakılır. **Kesmeden soyma işlemi yapılırsa kablo kopar.**

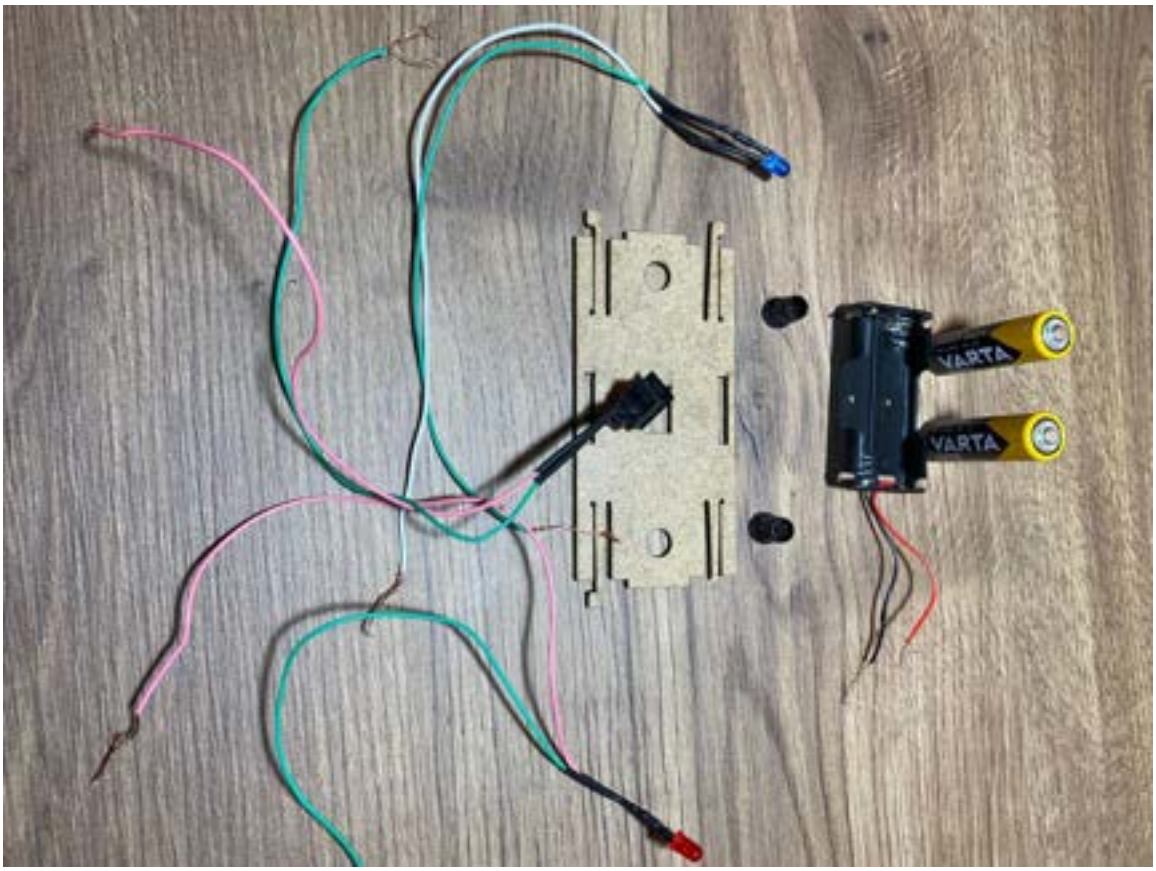

Şekil 5.2: Lehimlenmiş ve makaronlanmış ürünler

5.2.5 DC Motor

DV motor uclarına standart 25 cm kablo bağlanır (5.2). Ancak rüzgar günü için motorun gerilim üretmesi beklenir. Aslında bir pil gibi çalışacaktır. Bu yüzden + ucunun multimetre ile tespit edilmesi gerekir. Bunun için motor ucuna pervane yerleştirilip üflenir. Motorun uçlarına multimetre ile bir yere kırmızı bir yere siyah prop takılır. Bu ölçümde gerilim değeri + ise kırmızı işaretli yer + olarka işaretlenir. Negatif değer görülürse kırmızı olan yer - olarak işaretlenir.

5.2.6 Anahtarlar

Ürünlere göre anahtarlar kablolu halde lehimlenecektir. Lehimleme işlemi temassızlığı önlemek için yapılmaktadır. Lehimsiz ürün gönderilmez. Her bacağa sıkıca kablo bağlanır, lehimlenir ve makaronlanır.

5.2.7 İzoleli Kablo Yüksüğü

Yüksük takılacak kabloların uzunluğu 50 cm olmalıdır. Her iki kablonun uçlarını yüksüğü takmaya yetecek kadar açtıktan sonra yüksükleri kablo uçlarına geçiriniz. Yüksükleri geçirdikten sonra yüksüğün demir kısmını yüksük pensesi yardımıyla sıkıştırınız.


5.2.8 On/Off Anahtar

Anahtarın iki ucuna lehimlenecek kabloların uzunlukları 25'er cm olmalıdır. Kablo uçlarını anahtara lehimlemeye yetecek kadar açtıktan sonra kabloların açık uçlarıyla anahtar uçlarını lehimleyiniz. Lehimleme işlemini yaptıktan sonra lehimlenmiş kısmı kapatacak uzunlukta iki makaron hazırlayıp lehimlenmiş kısımlara geçiriniz. Geçirdikten sonra ısıtarak yapışmasını sağlayınız.


5.3 Nihai Paketleme

Tüm parçalar bittikten sonra uygun poşetleme ile her bir ürün ayrı karton kutuya olacak şekilde yerleştirilecektir. Kullanılacak karton kutu ebatları 17x12,5x5,5 ve 17x12,5x7,5'dir. Tek fark yükseklikliktir. Genellikle 17x12,5x5,5 küçük olan tercih edilecektir. Bu kutuya sığmayan diğer kutuya konulacaktır.


Ürünler kutuya yerleştirildikten sonra ürünlere ait etiketler ile Shrink makinesinden geçirilecektir. Üretim adedinin az olması durumunda etiketler yapıştırılacaktır.

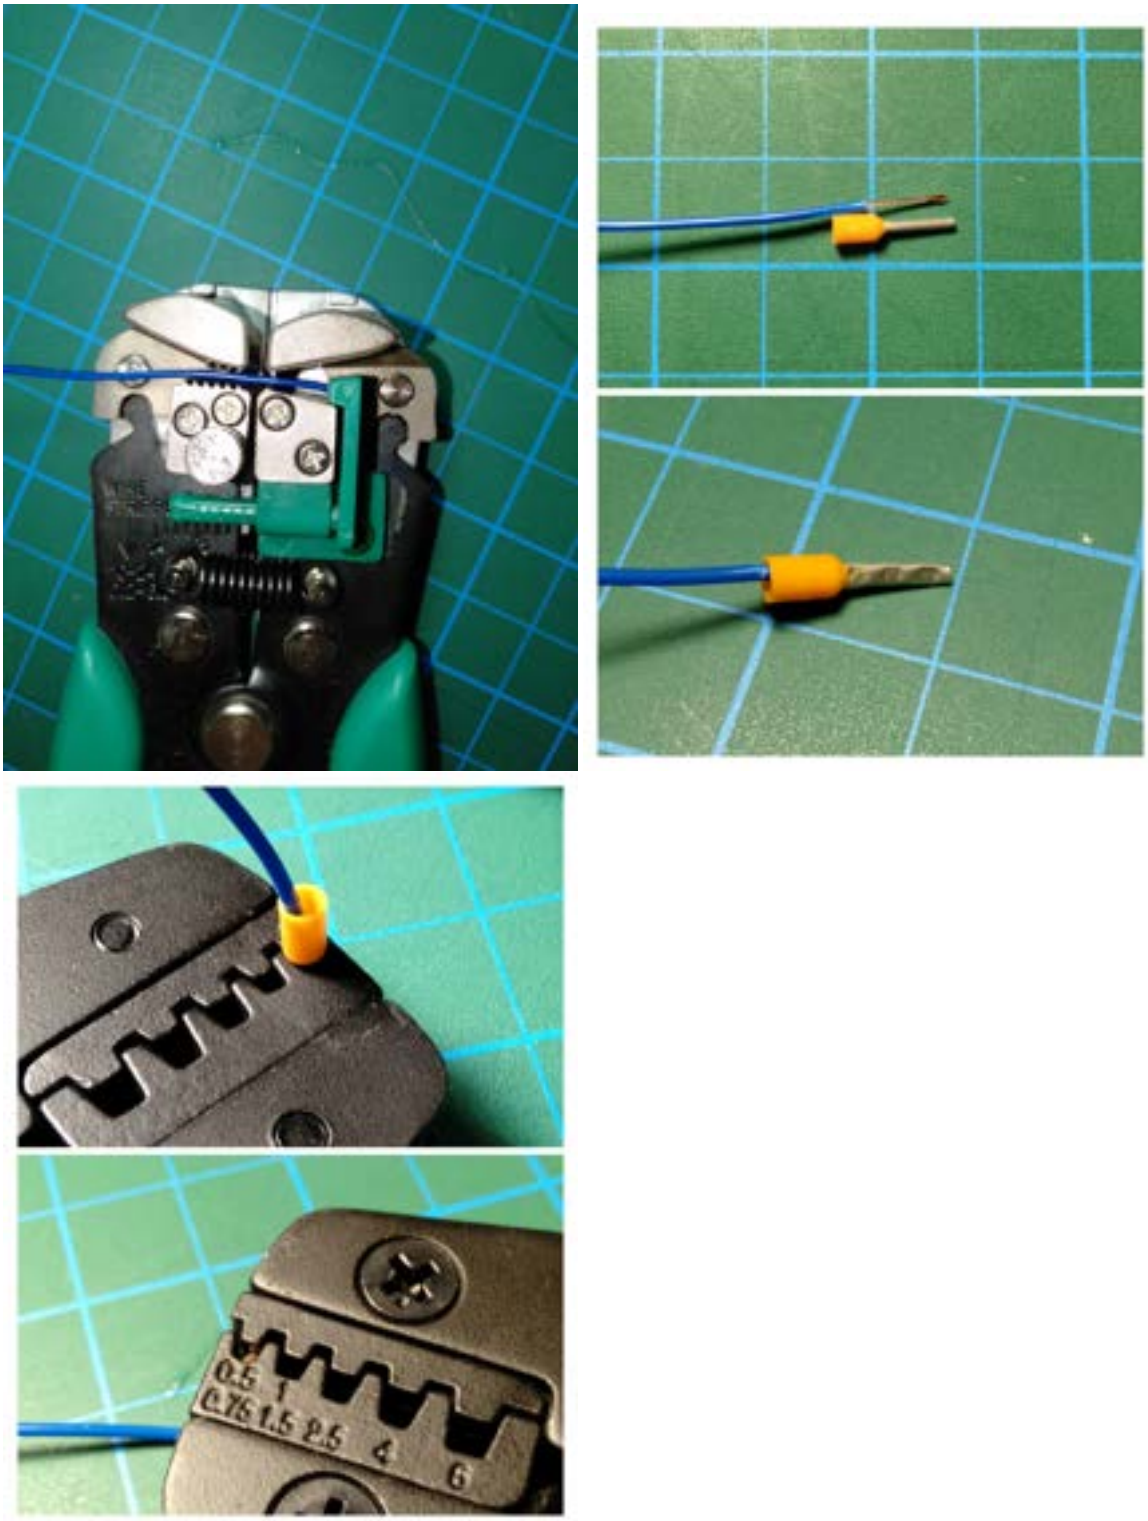

Şekil 5.3: Kablo yüksüğü montaj adımlarından görseller.

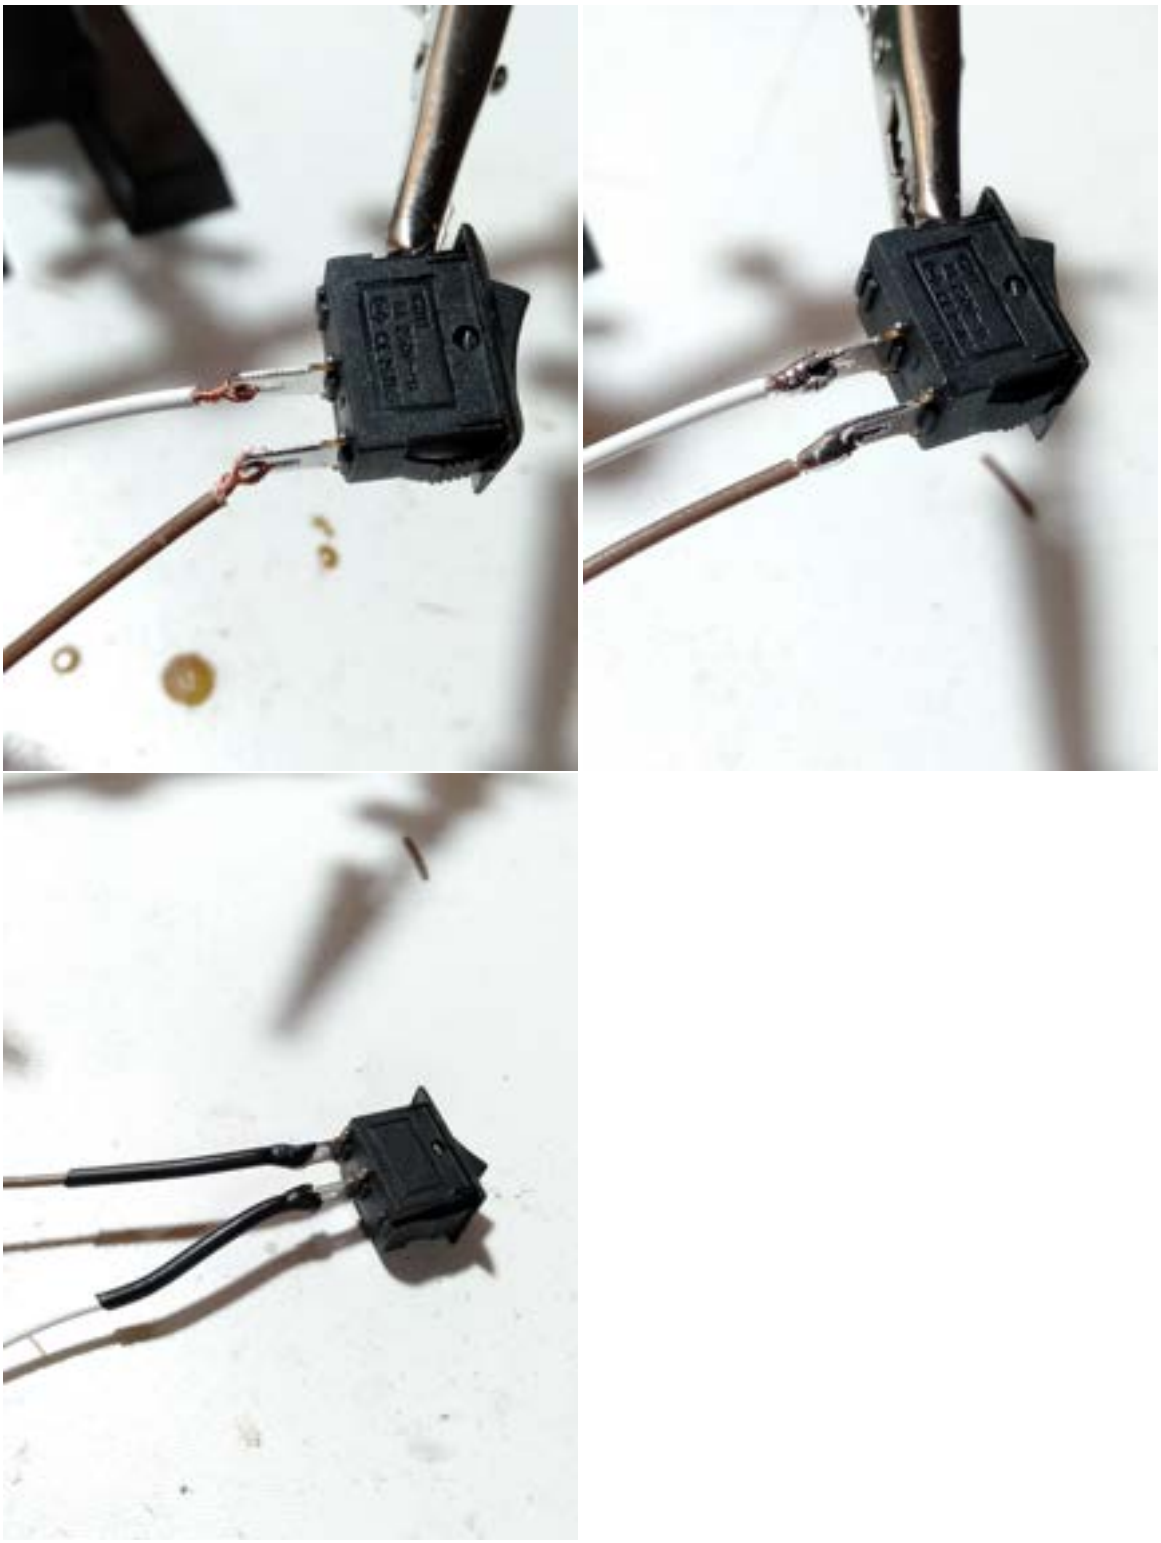

Şekil 5.4: On/Off anahtar üretimi adımlarından görseller.

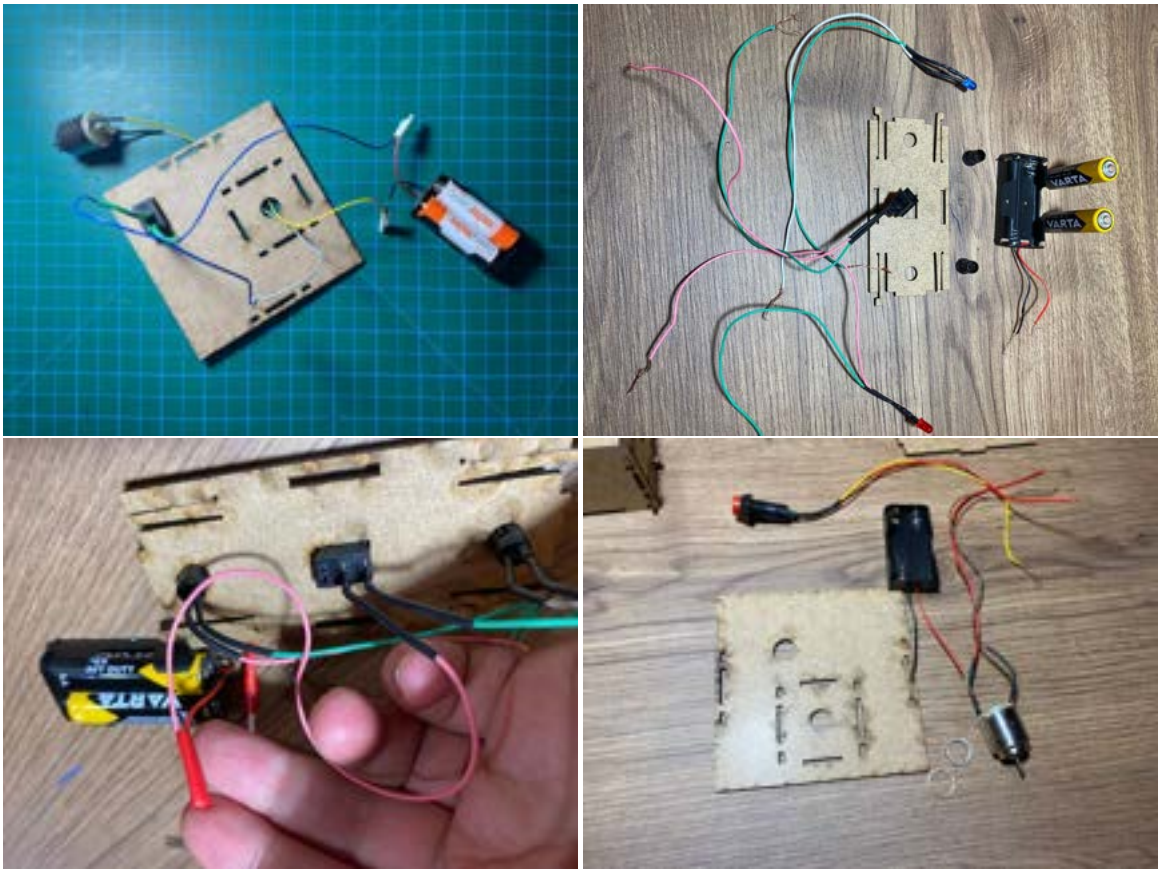

Şekil 5.5: Bazı elemanların bitmiş halleri



Şekil 5.6: Kullanılacak karton kutu ebatları 17x12,5x5,5 ve 17x12,5x7,5



6. Müşteri İçin Montaj Adımları

6.1 Ahşap Parçaların Birleştirilmesi


- Ahşap parçaları üzerindeki numaralar eşleşecek şekilde birleştiriniz. Ahşap parçaların ön ve arka yüzlerinin doğru olmasına dikkat ediniz. Şekil 6.1'de görülen biçim ortaya çıkmalıdır.



Şekil 6.1

6.2 Elektronik Bileşenlerin Yerleştirilmesi

- Elektrik devresini yaparken şekil 6.2'deki devre çiziminden yardım alabilirsiniz.
- LED kapaklarının ve LED'lerin montajını yaparak işe başlayabilirsiniz; bunun için delikli ahşap parçadaki LED kapağı yuvalarına LED kapaklarını dikkatlice oturtunuz(şekiller temsilidir 6.3).
- Daha sonra LED'leri kapakların içine sokup bir bant yardımıyla sabitleyiniz(şekiller temsilidir 6.5).

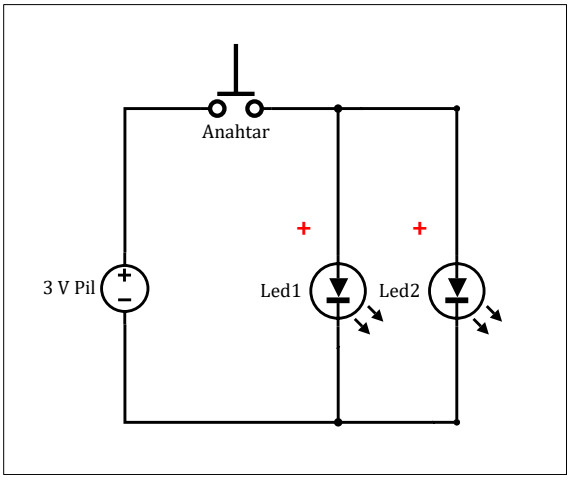

Şekil 6.2

- Butonu delikli ahşap parçaya uygun şekilde oturtunuz.(Şekil 6.7)
- Daha sonra kutudan çıkan plastik kelepçeyi pil yatağına şekil 6.8'de görüldüğü gibi geçiriniz.
- Pil yatağının kırmızı renkli kablosuyla(+ yönü), butonun herhangi bir kablosunun ucunu burarak birbirine bağlayınız.
- Butonun diğer kablosuyla, LED'lerin direnç bağlanmış kablolarının(+ yönü) uçlarını burarak birbirine bağlayınız.
- Son olarak LED'lerin diğer kablolarıyla(- yönü), pil yatağının siyah renkli kablosunun ucunu(- yönü) burarak birbirine bağlayınız.
- Elinizde şekil 6.9'daki gibi bir bağlantı olması gerekiyor.
- Bu aşamadan sonra şekil 6.9'de kırmızı oklarla gösterilen kısımlara (burarak bağladığınız uçlardır) kutudan çıkan makaronları geçiriniz ve makaronlar açık uçlara yapışana kadar bir kaç saniye bir çakmak yardımıyla ısıtınız.
- LED diyotların sabit kalmasını iyileştirmek adına şekil 6.9'de mavi okla belirtilen kısmına yani LED diyotların alt kısmına herhangi bir bant sarmanız önerilmektedir.
- Bu aşamada şekil 6.1'deki yapıyı oluşturduktan sonra diğer parçanın denk geleceği parçaların çıkıntılarına az miktarda hızlı yapıştırıcı sıkınız. (Şekil 6.10 ve şekil 6.11)
- Daha sonra diğer parçayı çıkıntı ve yuvaların ilgili numaralarına dikkat ederek yerleştiriniz. Yapıştırıcı sıktığınız kısımlara hızlı yapıştırıcı spreyi sıkarak kurumasını sağlayınız.
- Sonuç olarak ürün bitmiştir ve kullanılmaya hazırdır. (Şekil 6.12)



Şekil 6.3



Şekil 6.4



Şekil 6.5




Şekil 6.6




Şekil 6.7



Şekil 6.8

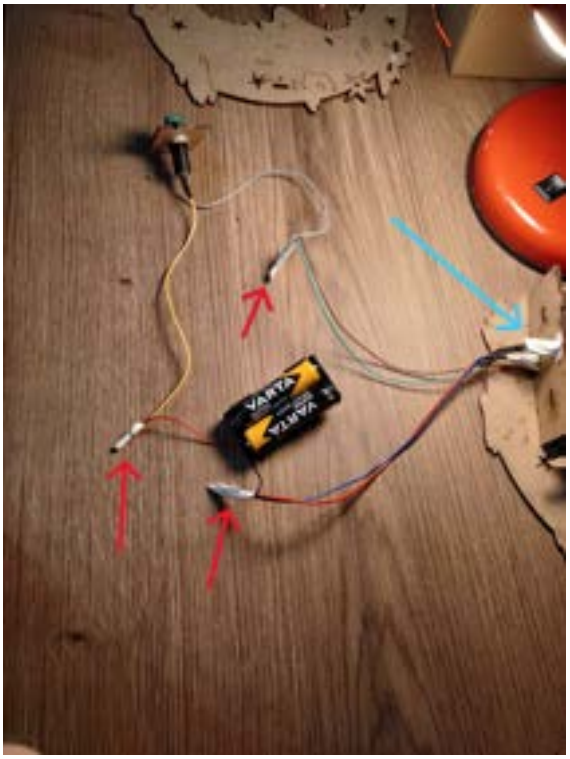

Şekil 6.9

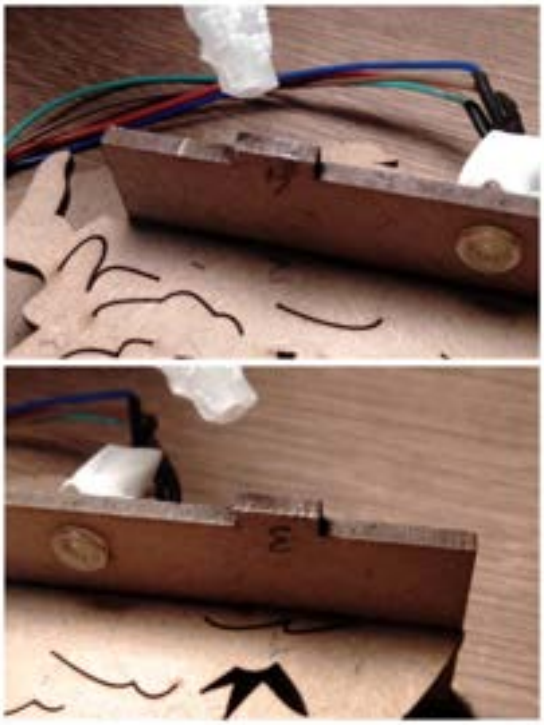

Şekil 6.10



Şekil 6.11



Şekil 6.12: Ürünün bitmiş hali.



7. Sıkça Sorulan Sorular

7.1 STEM ahşap oyuncak nedir?

- STEM ahşap oyuncaklar, çocukların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan eğitici ve öğretici oyuncaklardır. Ahşap malzemeden üretilmiş olup, doğal ve güvenli bir oyun deneyimi sunar.

7.2 Bu oyuncaklar hangi yaş grubu için uygundur ?

- STEM ahşap oyuncaklarımız, 5 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur. Her ürünün üzerinde belirtilen yaş aralığına dikkat edilmesi önemlidir.

7.3 Kurulum için özel aletlere ihtiyacım var mı ?

- Hayır, kurulum için özel aletlere ihtiyacınız yoktur. Kutu içerisindeki parçalar ve adım adım kurulum talimatları ile kolayca montaj yapabilirsiniz.

7.4 Kurulum ne kadar sürer ?

- Kurulum süresi, oyuncak modeline ve kişinin el becerisine bağlı olarak değişmekle birlikte genellikle 10 ila 20 dakika arasında sürmektedir.

7.5 Parçalar eksik veya hasarlı gelirse ne yapmalıyım ?

- İnternet sitemizdeki iletişim bilgilerini kullanarak müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin. En kısa sürede eksik veya hasarlı parçaları temin edeceğiz.

7.6 Oyuncakların temizliği nasıl yapılır ?


- Ahşap oyuncakların temizliği için nemli bir bez kullanabilirsiniz. Kimyasal temizlik maddeleri kullanmaktan kaçının. Ahşap yüzeylerin uzun ömürlü olması için direkt su ile temasından kaçınılmalıdır.

7.7 Oyuncakları nasıl saklamalıyım ?

- Oyuncakları nemli ortamlardan uzak, kuru ve serin bir yerde saklamalısınız. Ahşap malzemenin deformasyonunu önlemek için doğrudan güneş ışığından koruyun.

7.8 Ürünle ilgili teknik destek alabilir miyim ?

- Evet, ürünle ilgili herhangi bir sorunuz veya teknik desteğe ihtiyacınız olursa, müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz. Destek ekibimiz size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır.

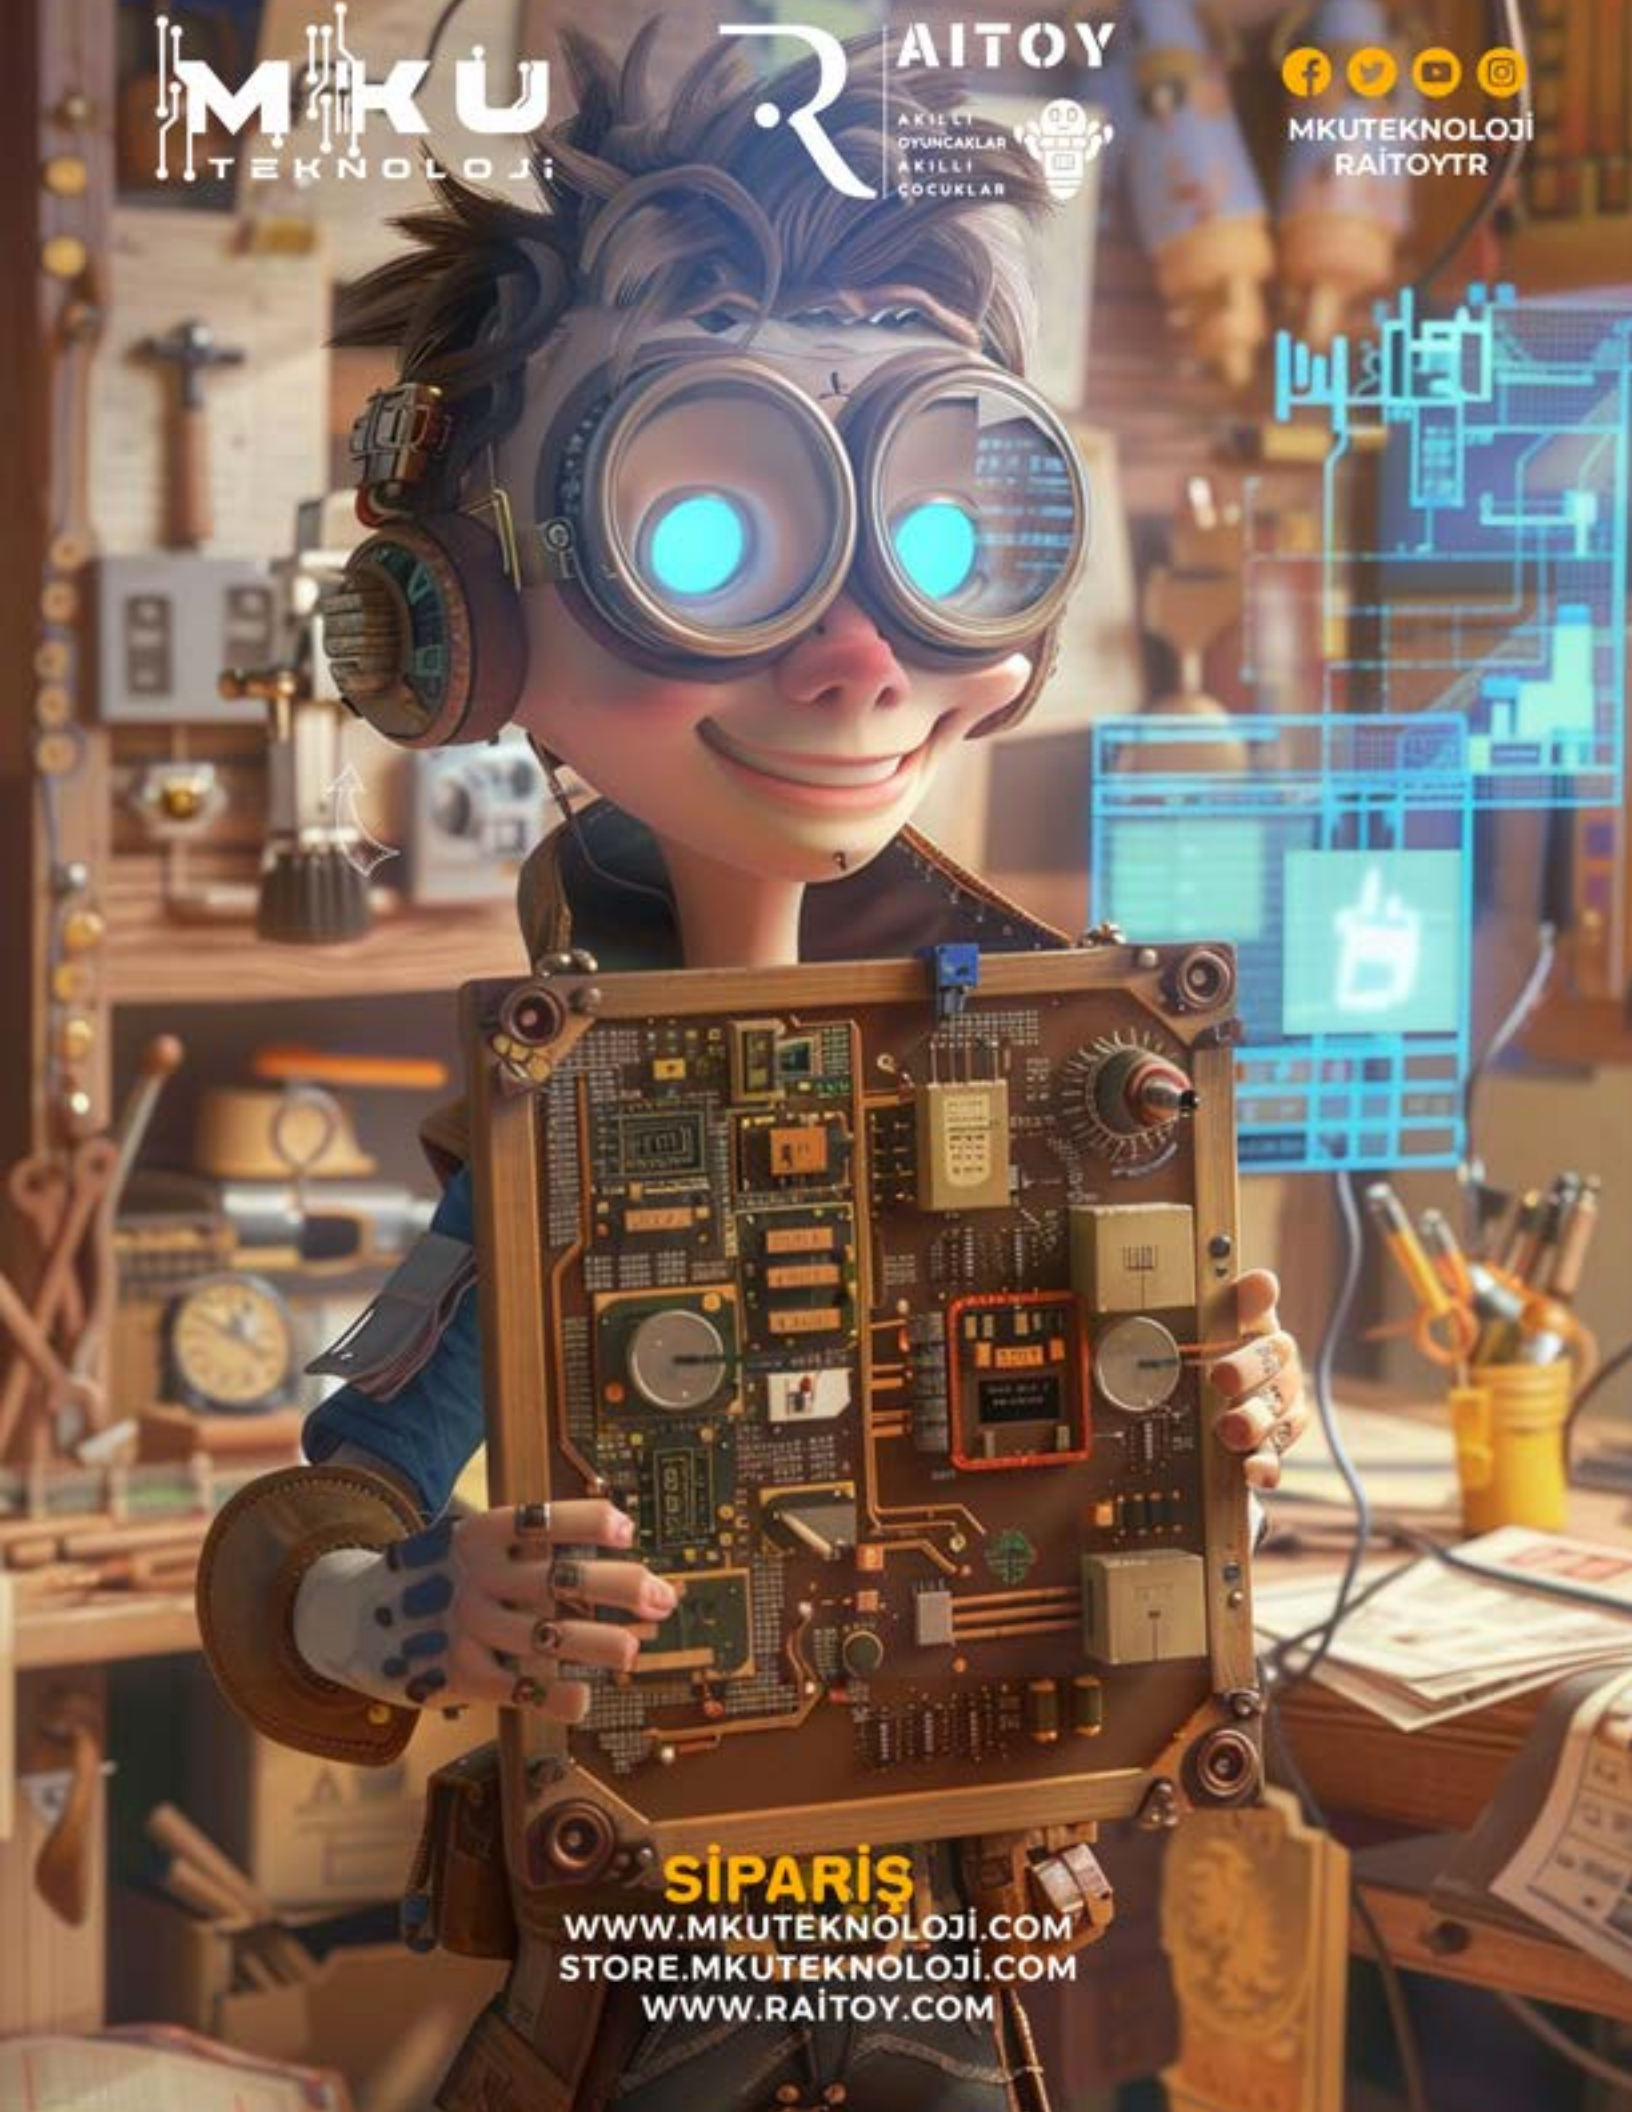
MKU
TEKNOLOJİ
AITOY
AKILLI OYUNCAKLAR AKILLI ÇOCUKLAR
MKUTEKNOLOJİ
RAİTOYTR
SİPARİŞ
WWW.MKUTEKNOLOJİ.COM
STORE.MKUTEKNOLOJİ.COM
WWW.RAİTOY.COM